


Advance Pacesetter™ 13/17/20/17HD/20HD/20SD/20TS

Pulidoras de Piso

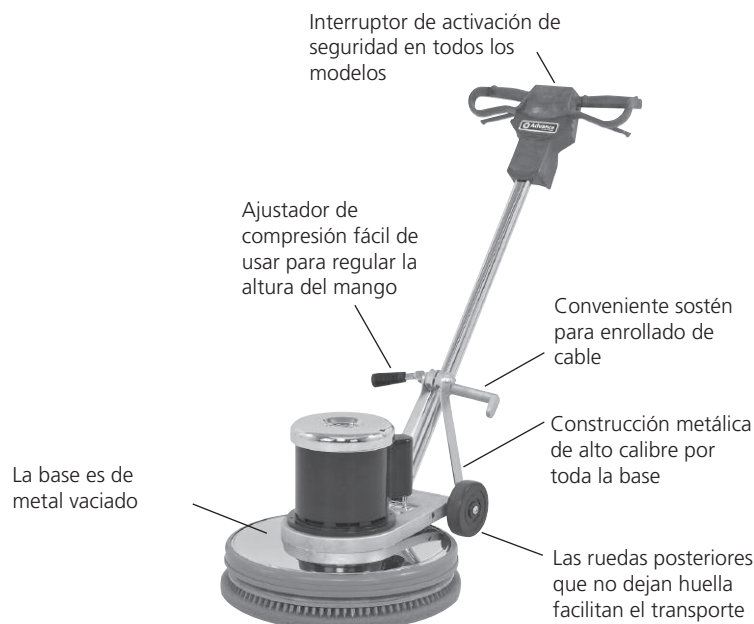

Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

Tamaños de cojinete o cepillo de 43 cm. o 52 cm.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Pacesetter™13	Pacesetter™17	Pacesetter™20	Pacesetter™17HD	Pacesetter™20HD	Pacesetter™20SD	Pacesetter™20TS
Tamaño de Disco / Cepillo	33 cm.	43.2 cm.	50.8 cm.	43.2 cm.	50.8 cm.	50.8 cm.	50.8 cm.
Motor H.P.	1.0 hp CA	1.0 hp CA	1.0 hp CA	1.5 hp CA	1.5 hp CA	1.75 hp CA	1.5 hp CA
Tamaño de Cabezal	66	66	66	66	66	66	66
Amps del Motor	12.6 A	12.6 A	12.6 A	15 A	15 A	15 A	15 A
Condensadores	Doble, arranque y operación	Doble, arranque y operación	Doble, arranque y operación	Doble, arranque y operación	Doble, arranque y operación	Doble, arranque y operación	N/A
Voltaje de Motor	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V	120 V
Revoluciones por Minuto	175 rpm	175 rpm	175 rpm	175 rpm	175 rpm	175 rpm	180/320 rpm
Transmisión	Engranajes planetarios dobles – todos de metal	Engranajes planetarios dobles – todos de metal	Engranajes planetarios dobles – todos de metal	Engranajes planetarios triples – todos de metal	Engranajes planetarios triples – todos de metal	Caja de engranajes triples para uso rudo	Engranajes planetarios triples – todos de metal
Placa de Embrague	NP 92 (estándar de la industria)	NP 92 (estándar de la industria)	NP 92 (estándar de la industria)	NP 92 (estándar de la industria)	NP 92 (estándar de la industria)	NP 92 (estándar de la industria)	NP 92 (estándar de la industria)
Construcción de Caja	Todas son de acero con bastidor de campana y eje de mango cromados, con manija de altura ajustable tipo compresión. - TODOS LOS MODELOS						
Peso de la Máquina	37 kg	41 kg.	42 kg.	45 kg.	46 kg.	46 kg.	40 kg.
Cable de Corriente	Largo 15.25 m - TODOS LOS MODELOS. Tipo Super-flex amarillo seguridad con enchufe de grado hospital - TODOS LOS MODELOS						
Manija del Operador	Mango cómodo y sólido con activación de seguridad por enclavamiento que evita un arranque accidental						
Nivel de Ruido	65 dB A	65 dB A	65 dB A	65 dB A	65 dB A	65 dB A	70 dB A
Aprobaciones	ETL, CSA	ETL, CSA	ETL, CSA	ETL, CSA	ETL, CSA	ETL, CSA	ETL, CSA
Números de Parte	01282A	01290A	01370 A	01330 A	01410 A	01460 A	01440 A

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

