SIGMA2

lavasciuga/scrubber

CTM

quando pulire è un piacere when cleaning is a pleasure

SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA SIGMA

SIGMA 2

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

	Sigma 66 BTR	Sigma 29 BTR
MAX. CAPACITÀ DI LAVORO MAX WORKING CAPACITY [m2/h]	2640	3375
CORSIA LAVORO WORKING WIDTH [mm]	660	750
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTI SQUEEGEE WIDTH [mm]	800	900
DIAMETRO SPAZZOLE BRUSH SIZE [mm]	2 x 330	2 x 360
GIRI SPAZZOLE [G/min.] BRUSH SPEED [R.P.M.]	150	150
PRESSIONE SPAZZOLE BRUSH PRESSURE [Kg]	48	58
MOTORE SPAZZOLA BRUSH MOTOR [V]/[W]	24/600	24 / 1000
MOTORE ASPIRAZIONE SUCTION MOTOR [V]/[W]	24/480 (2Stadi/2Stage)	24/550 (3Stadi/3Stage)
TRAZIONE (AVANTI - INDIETRO) TRACTION (FORWARD - REVERSE)	Automatica Automatic	Automatica Automatic
MOTORE TRAZIONE TRACTION MOTOR [V]/[W]	24/600	24/300
MAX VELOCITÀ MAX.SPEED [Km/h]	4	4,5
DEPRESSIONE SUCTION PRESSURE [mm/H2O]	1280	1733
SERBATOIO SOLUZIONE SOLUTION TANK CAPACITY [lt]	67	88
SERBATOIO RECUPERO RECOVERY TANK CAPACITY [Stop/Tot.][Lt]	77/95	91/100
BATTERIE BATTERIES	2 x12V	4 x 6V
MAX. AUTONOMIA [ore] MAX. AUTONOMY [h]	2 ÷ 3	3 ÷ 4
PESO MACCHINA (SENZA BATT.) MACHINE WEIGHT (WITHOUT BATT.) [kg]	110	150
RUMOROSITÀ NOISE LEVEL [db]	<70	<70
DIMENSIONI [Lun./Lar./Alt.] DIMENSIONS [Len./Width/Height]	1290/710/1070	1480/820/1150
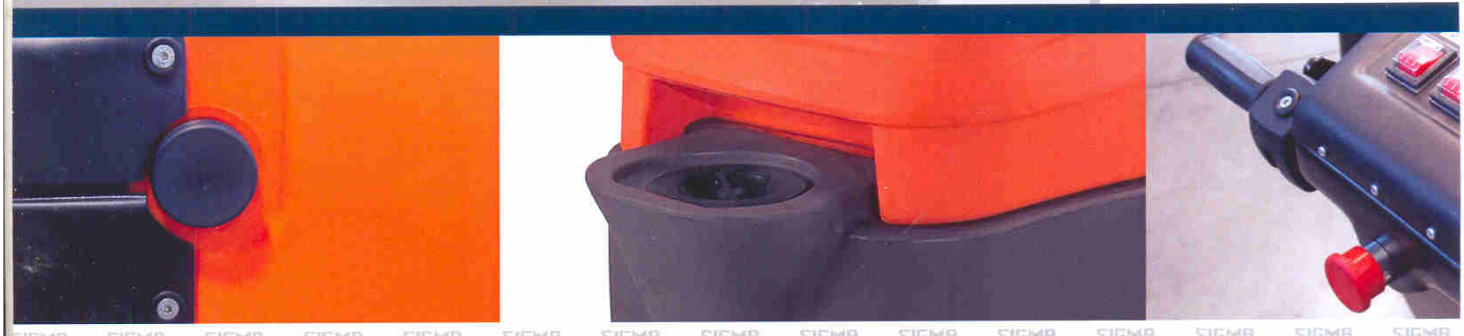
Dati e caratteristiche non sono impegnativi e possono variare senza preavviso *Data and specifications are not binding and may be altered without prior notice*